

Propositions Bétontec GRAM pour cabines Télécom.

Type de cabine :



Loric Stadt (toit plat)

Espace pour racks :



Loric Land (toit pignon).

Espace pour racks :

Finitions extérieures :



Structure bois.




Structure bois brun.



Lavé gris ou beige.

Faux plancher :

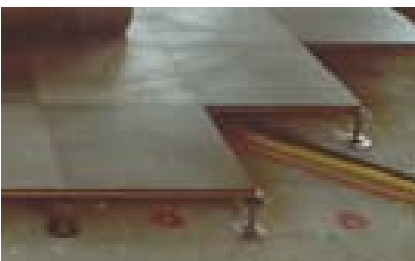

Type Lenzlinger :

Charge utile 15 kN/m²

Matériel conductible.

Echelle à câble :



Type Letrona avec ruban de mise à terre :

(Attention, illustration de principe, l'échelle Letrona peut être différente)

Equipotentielle :



Liaison de toutes les parties métalliques à la terre de fondation par l'intermédiaire de points de raccordement soudés ou fixés à l'armature des éléments béton.



Paratonnerre :



Quadrillage du toit avec descente en façade ou noyée :

Possibilité d'introduire une boîte de déconnexion pour prise de mesure.

Toiture :



Toit béton couleur tuile teinté dans la masse :



Toit béton couleur anthracite teinté dans la masse :

Porte :



Type standard :



Type écurie :

Entrées de câble :



Ouverture pour Kit Roxtec n° 1 ou n°2 :

Entrée de câble provisoire :

Type relais avec coude :

Passe-câble avec couvercle à visser suivis d'un coude.

Le câble provisoire avec le dispositif de connection arrive ainsi directement à l'intérieur du tableau.



Type entrée provisoire :

Chenaux :

Ecoulement libre :



Gargouille :



Descente :